

## Übersicht und Funktionen der Tasten am Chef-Apparat (z.B. 97983)



Leitungs-Taste <eigene Rufnummer>:  
- dient nur zur Status-Anzeige  
- blinkt z. B. bei eingeschalteter  
Anrufumleitung


Direktruffaste Sekretariat:  
Statusfunktionen  
- leuchtet -> Sekretariat telefoniert  
- blinkt -> Sekretariat wird angerufen

Weitere Funktionen:  
- Direktanwahl des Sekretariats  
- Übernahme eines Gesprächs das am  
Sekretariats-Telefon läutet



Taste Umleit. Chef:  
- dient zum Ein- und Ausschalten der  
Anrufumleitung der Chef-Nummer zum  
Sekretariats-Apparat. Bei eingeschalteter  
Anrufumleitung leuchtet die Taste und das  
Umleitungssymbol mit der Rufnummer wird  
angezeigt.

# Übersicht und Funktionen der Tasten am Sekretariats-Apparat (z.B. 97982)

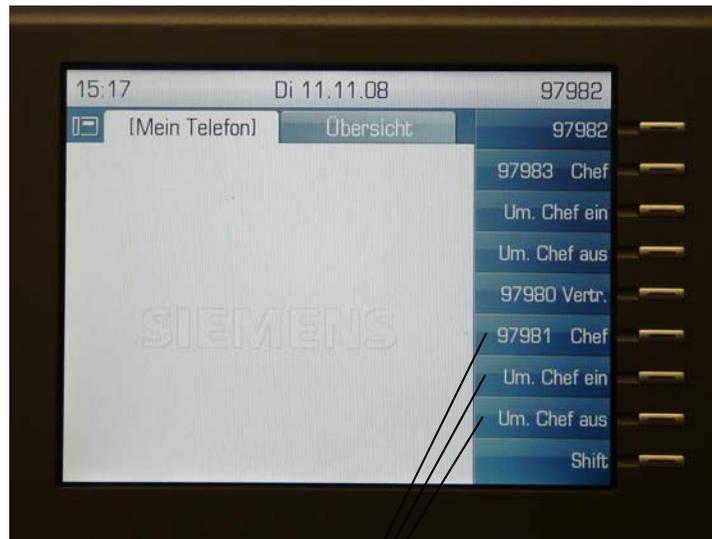

Leitungs-Taste <eigene Rufnummer>:  
- dient nur zur Status-Anzeige

Direktruffaste Chef:  
Statusfunktionen:  
- leuchtet -> Chef telefoniert  
- blinkt -> Chefnummer wird angerufen

Weitere Funktionen:  
- Direktanwahl des Chefs zum Verbinden eines Gesprächs  
- Übernahme eines Gesprächs das am Chef-Telefon läutet

Taste Um. Chef ein:  
- dient zum Einschalten der Anrufumleitung der Chefnummer zum Sekretariats-App.

Taste Um. Chef aus:  
- dient zum Ausschalten der Anrufumleitung der Chefnummer zum Sekretariats-App.

97980 Vertr.:  
- Vertretungstaste zum Ein- und Ausschalten der Anrufumleitung zum Vertretungssekretariat


Tasten zum Bedienen der fremden Chef-Sekretär-Anlage, wenn dort die Vertretungstaste eingeschaltet wurde.

Direktruffaste Chef:

Taste Um. Chef ein:

Taste Um. Chef aus:

## Übersicht und Funktionen der Tasten am Sekretariats-Apparat (z.B. 97982)

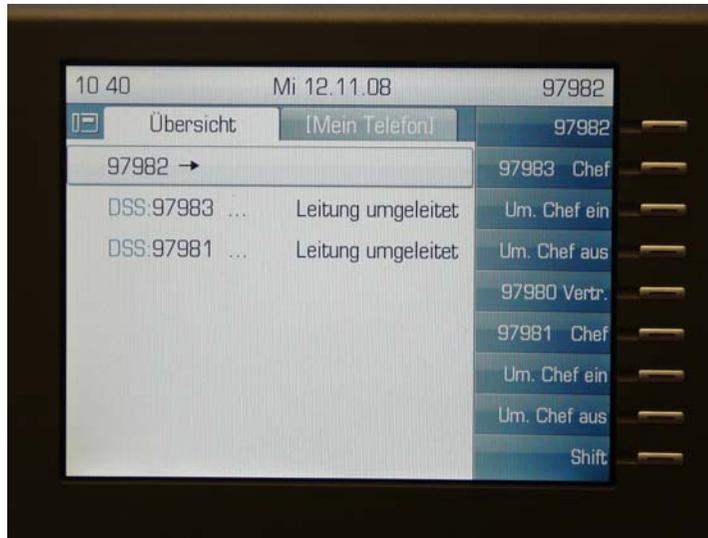

Am Sekretariats-Apparat wird der Zustand der Anrufumleitungen der Chef-Nummer(n) nicht direkt angezeigt. Unter der Rubrik „Übersicht“ kann unter den Direktrufnummern (DSS) der jeweiligen Chef-Rufnummer der momentane Zustand ausgelesen werden.